



DRL 功率继电器
1, 2路转换触点, AC/DC线圈

- 2500VA切换容量2CO, 4000VA切换容量
- 国际认证 

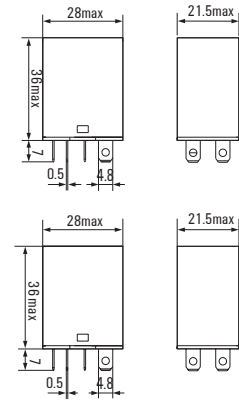


线路布局图
针脚俯视图
尺寸为mm





1CO



2CO



输出参数	
最大切换电压	250 V AC
持续电流	16 A @ 1CO / 10A @ 2CO
触点材料	AgCdO
最小负载电压/电流	12 V / 100 mA
触点接触电阻(初始)	< 50 mΩ
电气寿命	> 10 × 10 ⁴ 次(1,800次/小时)
响应时间/释放时间	< 20 ms / < 20 ms
输入参数	
吸合电压范围(25°C)	AC: ≤ 80% 额定电压 DC: ≤ 75% 额定电压
释放电压范围(25°C)	AC: ≥ 30% 额定电压 DC: ≥ 10% 额定电压
最大电压	110% 额定电压
线圈功率	1.2 VA / 0.9 W
通用参数	
工作温度	-25 ... 55°C
储存温度	-25 ... 55°C
湿度	35 ... 85 %
电气强度	线圈 - 触点 常开触点之间 相邻触点间
	2,000V AC / 1 min 1,200V AC / 1 min 1,200V AC / 1 min
电气间隙/爬电距离	1.5 mm / 4 mm
绝缘特性 IEC 60664	
	额定电压 250 V
	污染等级 3
	过压等级 III
耐振动	10... 55 Hz双振幅 1.0 mm
耐冲击	10G(正弦半波脉冲:11 ms)
认证	CE ; TÜV ; UL
重量	约 35克
最小包装数	20
尺寸	
长 x 宽 x 高	28 x 21.5 x 43 mm

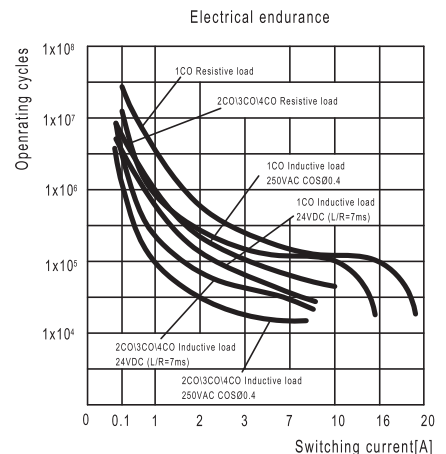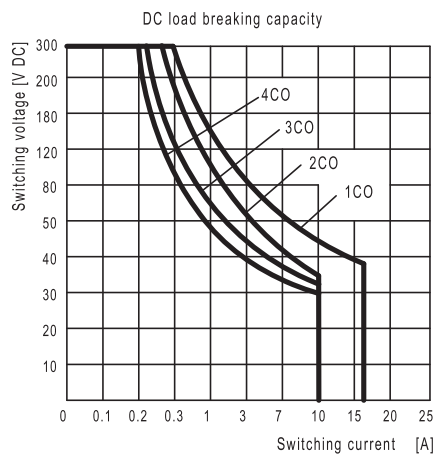

DRL功率继电器 | 继电器

DRL功率继电器
1, 2路转换触点, AC/DC线圈

型号描述 DRL

型号 DRL

触点类型

170 1路转换触点
270 2路转换触点

线圈代码

012 12Vdc / 024 24Vdc
048 48Vdc / 110 110Vdc
220 220Vdc / 524 24Vac
615 115Vac / 730 230Vac

LED指示灯

订货数据

输入	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
额定电压	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
动作/释放电压	9 V / 1.2 V	18 V / 2.4 V	36 V / 4.8 V	82.5 V / 11 V	165 V / 22 V
功率	0.9 W	0.9 W	0.9 W	0.9 W	0.9 W
额定线圈电流	75 mA	36.9 mA	18.5 mA	10 mA	5.2 mA
线圈电阻	160Ω ±10%	650Ω ±10%	2,600Ω ±10%	11,000Ω ±10%	42,000Ω ±10%

订货数据

1路转换触点 1C0	型号	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
	订货号	DRL170012L 1133450000	DRL170024L 1133460000	DRL170048L 1133470000	DRL170110L 1133480000	DRL170220L 1133490000
2路转换触点 2C0	型号	DRL270012L	DRL270024L	DRL270048L	DRL270110L	DRL270220L
	订货号	1133510000	1133520000	1133530000	1133540000	1133550000

订货数据


输入	24 V AC	115 V AC	230 V AC		
额定电压	24 V AC	115 V AC	230 V AC		
动作/释放电压	19.2 V / 7.2 V	92 V / 34.5 V	184 V / 69 V		
功率	1.2 VA	1.2 VA	1.2 VA		
额定线圈电流(50Hz)	54 mA	12.9 mA	6.8 mA		
线圈电阻	160Ω ±10%	3,750Ω ±10%	13,000Ω ±10%		

订货数据



1路转换触点 1C0	型号	24 V AC	115 V AC	230 V AC		
	订货号	DRL170524L 1133840000	DRL170615L 1133850000	DRL170730L 1133860000		
2路转换触点 2C0	型号	DRL270524L	DRL270615L	DRL270730L		
	订货号	1133870000	1133880000	1133890000		

DRL 功率继电器
3, 4 路转换触点, AC/DC线圈





- 2500VA切换容量
- 国际认证 

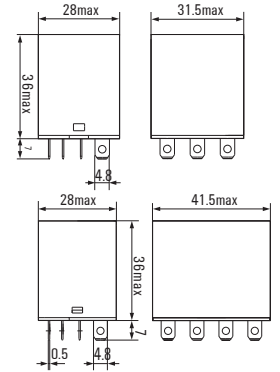

线路布局图
引脚俯视图
尺寸为mm

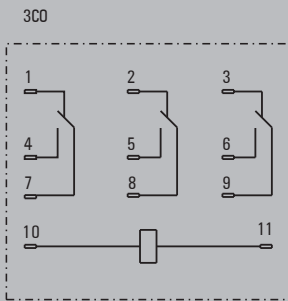

输出参数	
最大切换电压	250 V AC
持续电流	10 A
触点材料	AgCdO
最小负载电压/电流	12 V / 100 mA
触点接触电阻 (初始)	< 50 mΩ
电气寿命	> 10 × 10 ⁴ 次(1,800次/小时)
响应时间/释放时间	< 20 ms / < 20 ms
输入参数	
吸合电压范围 (25°C)	AC: ≤80%额定电压 DC: ≤75%额定电压
释放电压范围 (25°C)	AC: ≥30%额定电压 DC: ≥10%额定电压
最大电压	110%额定电压
线圈功率	3CO: 2 VA / 1.4 W; 4CO: 2.5 VA / 1.5 W
通用参数	
工作温度	-25 ... 55°C
储存温度	-25 ... 55°C
湿度	35 ... 85 %
电气强度	线圈 - 触点 常开触点之间 相邻触点间
	2,500V AC / 1 min 1,200V AC / 1 min 1,200V AC / 1 min
电气间隙/爬电距离	1.5 mm / 4 mm
绝缘特性	IEC 60664
	额定电压 250 V 污染等级 3 过压等级 III
耐振动	10... 55 Hz双振幅 1.0 mm
耐冲击	10G(正弦半波脉冲: 11 ms)
认证	CE; TÜV; UL
重量	3CO: 约 50克; 4CO: 约 65克
最小包装数	10
尺寸	
长 x 宽 x 高	3CO: 28 x 31.5 x 43 mm 4CO: 28 x 41.5 x 43 mm

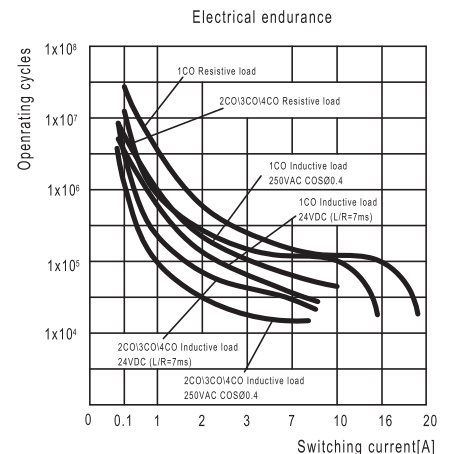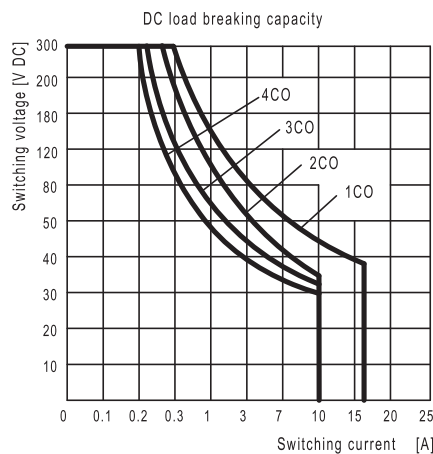

DRL功率继电器 | 继电器

DRL功率继电器
3, 4路转换触点, AC/DC线圈

型号描述	DRL			
型号	DRL			
触点类型	370 3路转换触点 570 4路转换触点			
线圈代码	012 12Vdc / 024 24Vdc 048 48Vdc / 110 110Vdc 220 220Vdc / 524 24Vac 615 115Vac / 730 230Vac			
LED指示灯				

订货数据

输入	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
额定电压	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
动作/释放电压	9 V / 1.2 V	18 V / 2.4 V	36 V / 4.8 V	82.5 V / 11 V	165 V / 22 V
功率	3C0 1.4 W 4C0 1.5 W	3C0 1.4 W 4C0 1.5 W	3C0 1.4 W 4C0 1.5 W	3C0 1.4 W 4C0 1.5 W	3C0 1.4 W 4C0 1.5 W
额定线圈电流	120 mA 125 mA	60 mA 66.7 mA	30 mA 31.2 mA	13.1 mA 16.2 mA	6.7 mA 7.6 mA
线圈电阻	100Ω ±10% 96Ω ±10%	400Ω ±10% 360Ω ±10%	1,600Ω ±10% 1,540Ω ±10%	8,400Ω ±10% 6,800Ω ±10%	33,000Ω ±10% 29,000Ω ±10%

订货数据

3路转换触点 3C0	型号	订货号	4路转换触点 4C0	型号	订货号
	DRL370012L	1133570000	DRL370024L	DRL370024L	1133580000
	DRL570012L	1133620000	DRL570024L	DRL570024L	1133630000
	DRL370048L	1133590000	DRL570048L	DRL570048L	1133640000
	DRL370110L	1133600000	DRL570110L	DRL570110L	1133650000
	DRL370220L	1133610000	DRL570220L	DRL570220L	1133660000

订货数据

输入	24 V AC	115 V AC	230 V AC		
额定电压	24 V AC	115 V AC	230 V AC		
动作/释放电压	19.2 V / 7.2 V	92 V / 34.5 V	184 V / 69 V		
功率	3C0 2 VA 4C0 2.5 VA	3C0 2 VA 4C0 2.5 VA	3C0 2 VA 4C0 2.5 VA		
额定线圈电流(50Hz)	80 mA 93.5 mA	16 mA 25.5 mA	10 mA 13.1 mA		
线圈电阻	102Ω ±10% 80Ω ±10%	2,300Ω ±10% 1,680Ω ±10%	8,600Ω ±10% 6700Ω ±10%		

订货数据

3路转换触点 3C0	型号	订货号	4路转换触点 4C0	型号	订货号
	DRL370524L	1133910000	DRL370615L	DRL370615L	1133920000
	DRL570524L	1133940000	DRL570615L	DRL570615L	1133950000